


## スカイタワー・ブーム型

高所作業車

### ■SZ130



### ■HFZ090D

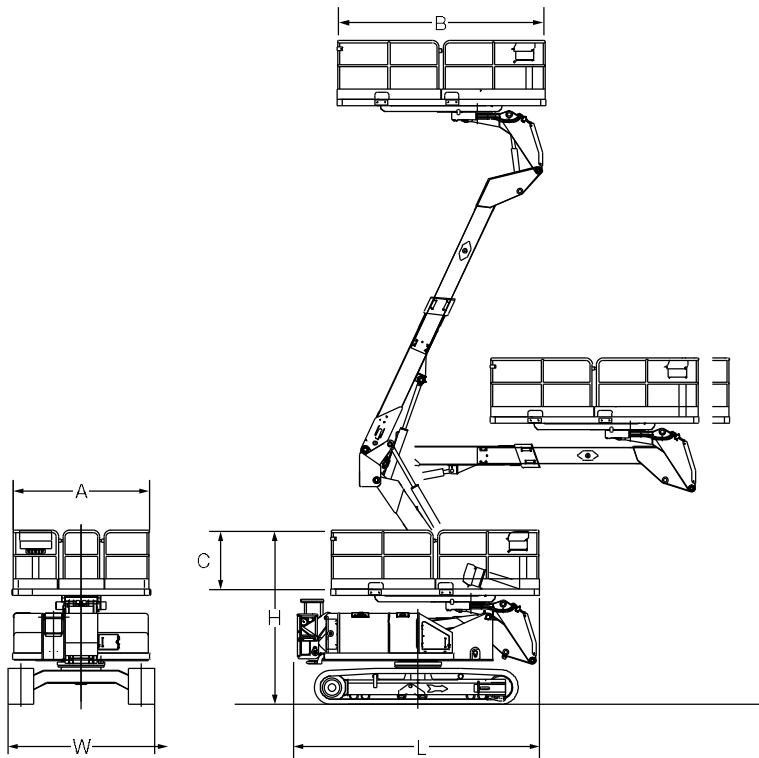

メーカー	アイチコーポレーション				
型式	SZ-060	SZ-090	SZ-130	HZC-090	HZC-120
名称	重荷重型ホイール式高所作業車			重荷重型クローラ式高所作業車	
最大地上高(m)	6.2	9.2	13.0	9.2	12.2
積載荷重(kg)	500	1,000	←	800	←
車両寸法	全長L(mm)	3,100	3,520	5,200	4,995
	全幅W(mm)	1,550	2,000	2,400	2,300
	全高H(mm)	2,280	2,470	2,570	2,550
	重量(kg)	2,600	5,000	7,700	5,900
作業台位置	—	—	—	—	—
作業台内側寸法	幅A(mm)	1,500	1,815	2,215	2,100
	奥行B(mm)	2,750	3,415	4,515	3,200
	高さC(mm)	1,000	←	←	←
諸性能	最小回転半径(mm)	4,400	5,000	6,500	4,180
	作業台上昇速度(秒)	22	65	90	60
	作業台下降速度(秒)	32	75	100	55
	走行速度(km/h)	0~3.5	0~4.0	←	0~1.6
	許容作業傾斜角(度)	前後・左右3	前後・左右3	前後・左右3	前後・左右3
燃料タンク容量(l)	35	80	130	80	
使用燃料	軽油	←	←	←	
資格	特別教育	←	技能講習	特別教育	

メーカー	前田製作所/長野工業	
型式	HFZ090D/NUZ090D	
名称	重荷重型クローラ式高所作業車	
最大作業床高さ(m)	9.28	
積載荷重(kg)	600	
車両寸法	全長L(mm)	3,770
	全幅W(mm)	2,250
	全高H(mm)	2,670
	重量(kg)	7,140
バスケット内側寸法	幅A(mm)	2,050
	奥行B(mm)	3,150
	高さC(mm)	900
諸性能	最大作業半径(m)	4.78(デッキ旋回時)
	旋回角度(度)	360
	旋回速度(r.p.m)	80
	バスケット首振角度(度)	左90/右90
	走行速度(km/h)	0.8/1.6(2速)
燃料タンク容量(l)	77	
使用燃料	軽油 JIS2号(通常)、JIS3号(寒冷地)	
資格	特別教育	