


投光機



メーカー		ヤンマー	
型式		LB230	LB440
投光機	出力(W×灯)	400W×2灯	400W×4灯
	ランプ形式	メタルハライド	←
	全光束(lm)	71,000	142,000
	マスト操作	手動ウインチ	←
	マスト形式	伸縮式3段	伸縮式4段
	マスト最小~最大(mm)	1,960~3,900	1,980~4,700
	収納時寸法(mm)	1,040×800×1,580	1,040×920×1,600
発電機	重量(kg)	98	138
	出力(KVA)	2.0	3.0
	電圧(V)	100	←
	使用燃料	軽油	←
	燃料タンク容量(l)	15	←
	燃料消費量(l/h)	0.57	0.88
	乾燥重量(kg)	131	141
	機械重量(kg)	229	279

バルーン型投光機

■エンジン発電タイプ

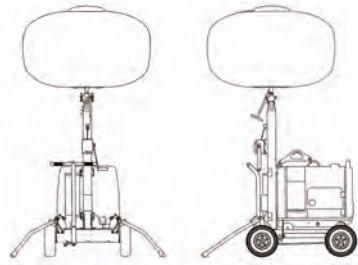

■コンパクトタイプ



■エンジン発電タイプ

メーカー		ヤンマー	
型式		LB1140BD	LB1140BG
投光機	出力(W×灯)	1,000W×1灯	←
	ランプ形式	メタルハライド	←
	全光束(lm)	112,000	←
	マスト操作	手動ウインチ	←
	マスト形式	伸縮式4段	←
	マスト最小~最大(mm)	2,330×5,050	←
	収納時寸法(mm)	1,040×800×1,800	←
発電機	重量(kg)	103	115
	出力(KVA)	2.0	2.4
	電圧(V)	100	←
	使用燃料	軽油	ガソリン
	燃料タンク容量(l)	15	11
	燃料消費量(l/h)	0.88	1.22
	乾燥重量(kg)	131	70
	機械重量(kg)	234	185

■コンパクトタイプ

メーカー		ヤンマー
型式		LB42BW
電圧	電圧	単層100
	始動時(A)	8.5以下
電流	安定時(A)	4.8
	出力(W×灯)	400×1
ランプ形式		メタルハライドランプ
全光束(lm)		38,000
使用可能周囲温度(°C)		-5~40
寸法	バルーン(mm)	直径850・高さ550(バルーン高さ510)
	安定器(mm)	140×368×120
	三脚[作業時](mm)	990×1,150×1,240~2,120
	三脚[収納時](mm)	120×130×1430
重量	バルーン(kg)	4.4
	安定器(kg)	9.2
	三脚(kg)	8.9
	総重量(kg)	22.5
適合発電機		出力0.9kW以上